


柱、梁、耐火被覆下地材

ハイラス

特徴

- ◆網目に剛性があり、亀裂防止に役立ちます。
- ◇網目がJIS A5505平ラスと比較して非常に小さいです。
- ◆カーブの塗り面が自由にできます。
- ◇ラス下地として鉄筋を450m/m~600m/m間隔に曲面に組み、ハイラスをワイヤー緊結します。
- ◆網目が小さいので機械吹付左官に適し、またコテ塗りは非常に簡易に早くできます。

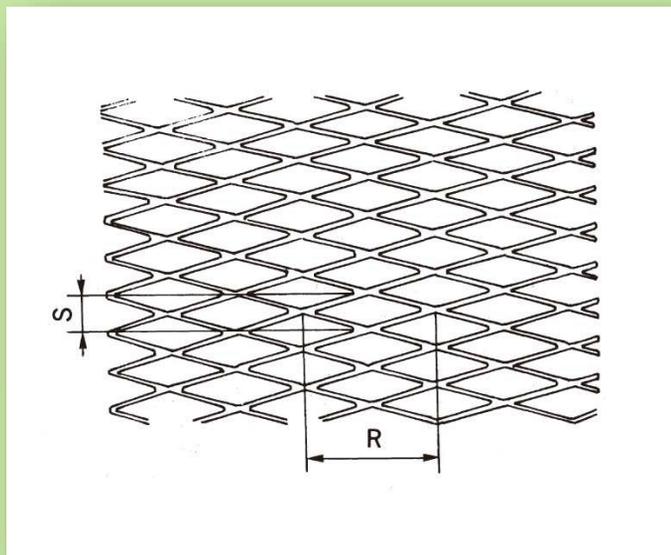

| 呼び方 | 材質 | 幅 | 長さ | 質量 g/枚 | R | S | 1梱包 |
|---------|-------|-----|-------|-----------|----|----|-----------|
| ハイラス | 亜鉛鉄板 | 610 | 1,829 | 900 | 19 | 10 | 10枚 |
| ステンハイラス | ステンレス | | | | | | 1枚から 可 |
| ハイラスⅡ | 亜鉛鉄板 | | | 1,100 | | | 10枚 |



本社 〒124-0006 東京都葛飾区堀切4丁目57番21号

葛飾物流センター TEL : 03-3603-0111 FAX : 03-3602-2261

栃木営業所 〒321-0524 栃木県那須烏山市八ヶ代359-4

南那須工場 TEL : 0287-88-9797 FAX : 0287-88-7088

郡山営業所 〒963-0724 福島県郡山市田村町上行合字北川田20-1

郡山工場 TEL : 024-956-1511 FAX : 024-956-1512

浦安物流センター 〒279-0024 千葉県浦安市港56番地

TEL : 047-306-6464 FAX : 047-306-6465

<https://www.nishiyama-tetuami.co.jp/>

お問い合わせは