





柱、梁、耐火被覆下地材

# リブラスC

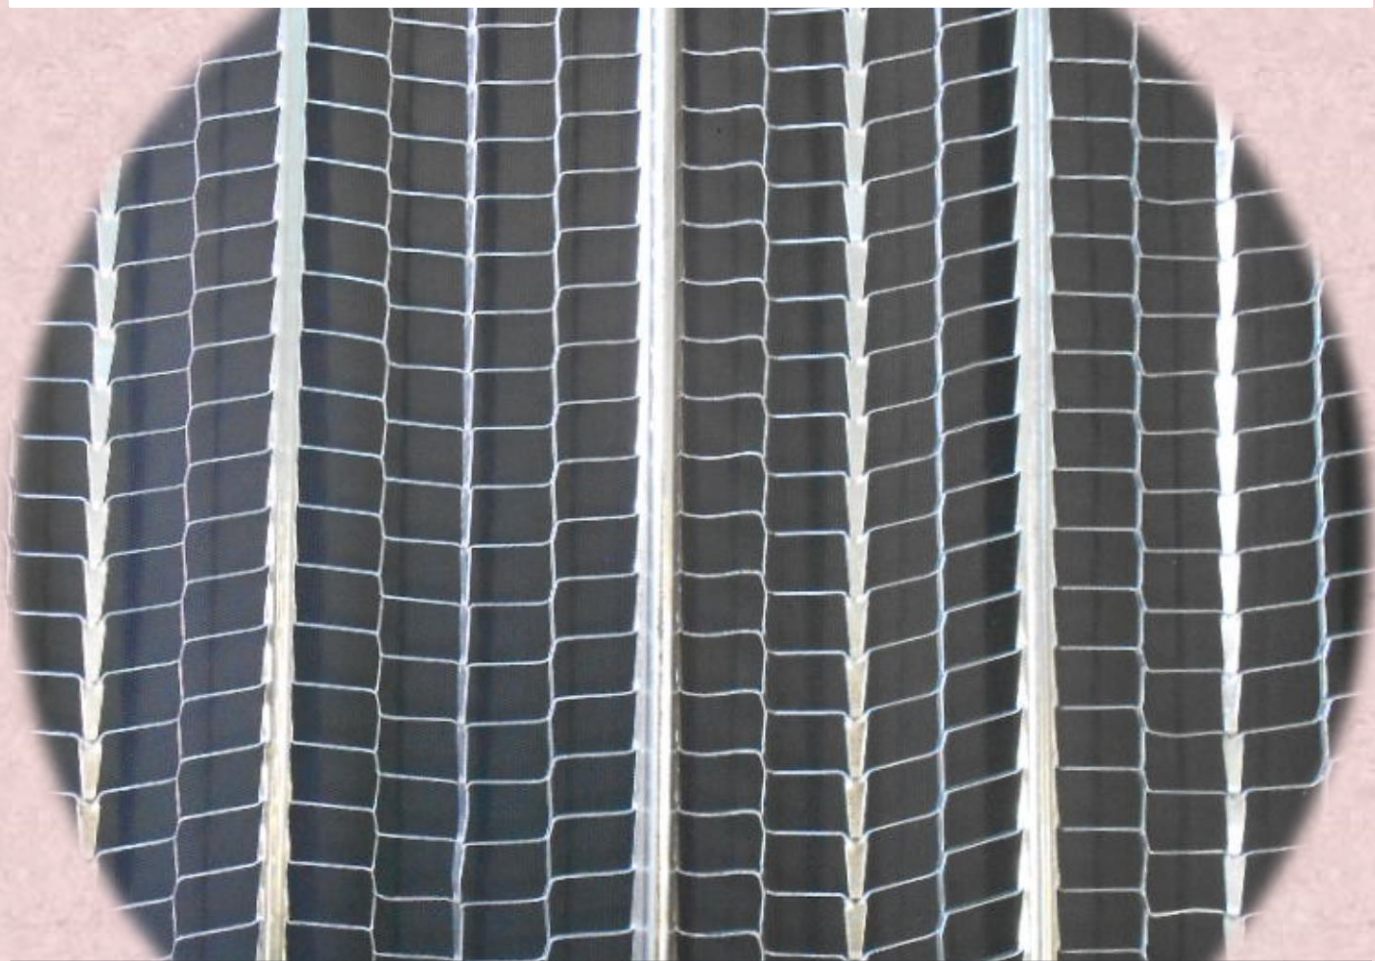

## 特徴

- ◆用途は、鉄骨造の内外壁、梁、柱等に応用されます。
- ◇建物の不燃化高層軽量化、プレハブ建築内装材として使用可能です。
- ◆モルタル等の付着がとても良いです。
- ◇役物に最適です。

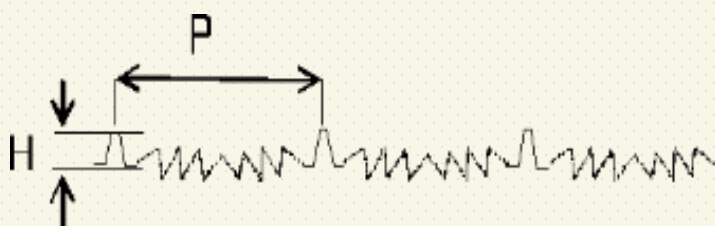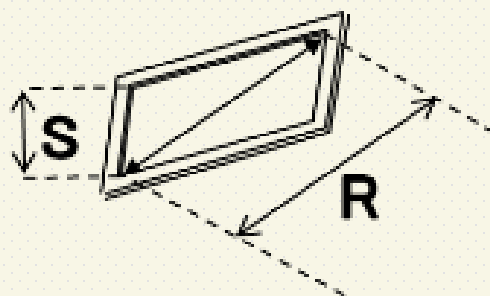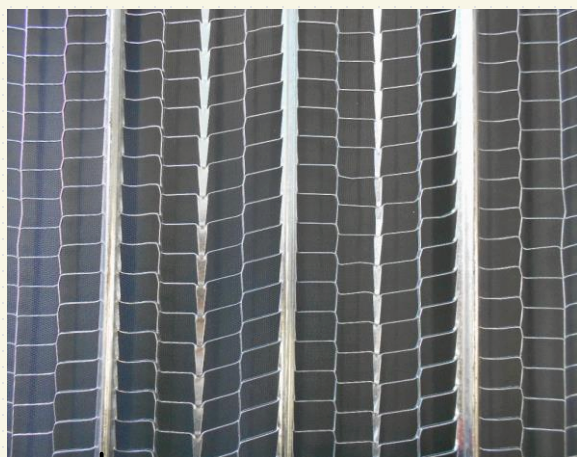

製品記号	材質	幅	長さ	ピッチ (p)	高さ (H)	質量 g/m <sup>2</sup>	R	S	1梱包
RC800-06	亜鉛鉄板	930	1,880	150	6	800	20	13	10坪 (20枚)



本社 〒124-0006 東京都葛飾区堀切4丁目57番21号

葛飾物流センター TEL : 03-3603-0111 FAX : 03-3602-2261

栃木営業所 〒321-0524 栃木県那須烏山市八ヶ代359-4

南那須工場 TEL : 0287-88-9797 FAX : 0287-88-7088

郡山営業所 〒963-0724 福島県郡山市田村町上行合字北川田20-1

郡山工場 TEL : 024-956-1511 FAX : 024-956-1512

浦安物流センター 〒279-0024 千葉県浦安市港56番地

TEL : 047-306-6464 FAX : 047-306-6465

<https://www.nishiyama-tetuami.co.jp/>

お問い合わせは

